


SGG COOL-LITE® SKN

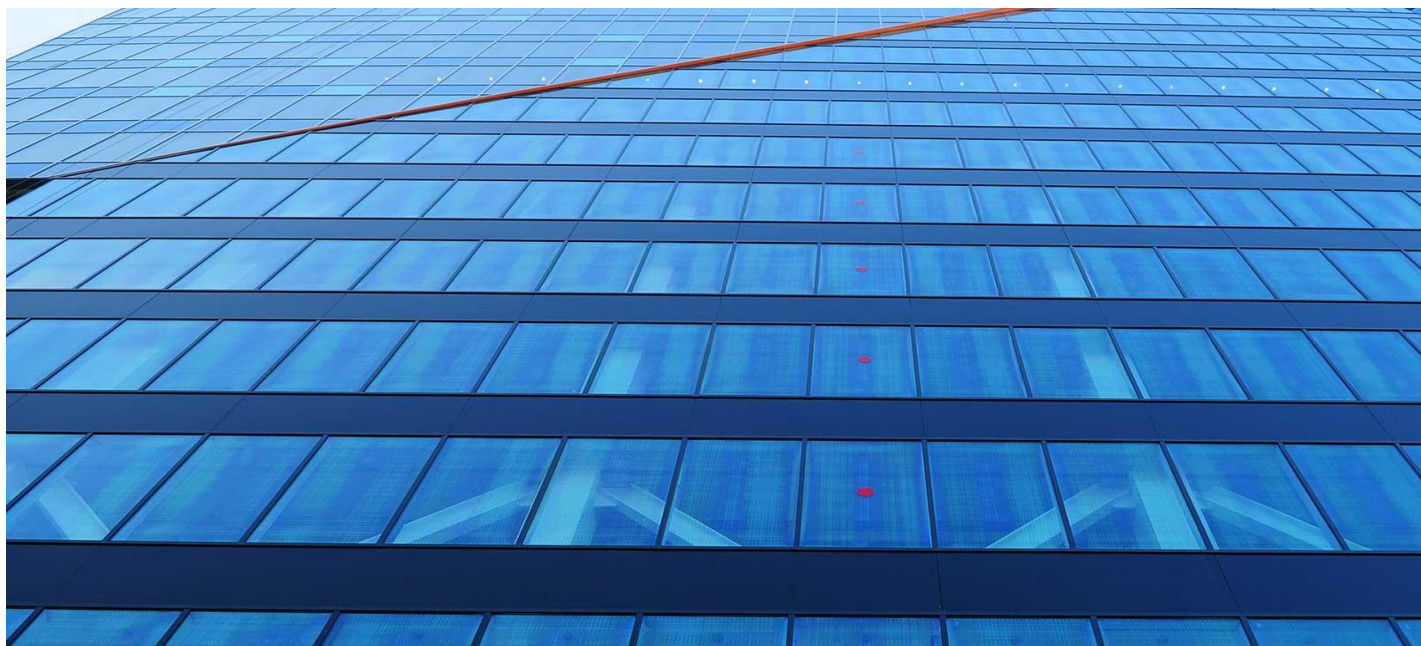

Popis

SGG COOL-LITE SKN je k dostání v rozměru 3,21 m x 6,00 m. Na pání můžeme sklo dodat i v upravených rozměrech. Varianta SGG COOL-LITE SKN II může být **tvrzena** a lze ji proto zpracovat do [bezpečnostního skla](#) SGG SECURIT. Jsou tak splněny stavební předpisy a snižuje se riziko termického porušení.

Produktová řada SGG COOL-LITE SKN obsahuje:

- SGG COOL-LITE SKN 176/176 II - NOVINKA! - hodnota Ug 1,0 W/m²K, TL 70%, hodnota g 37%
- SGG COOL-LITE SKN 174/174 II - hodnota Ug 1,1 W/m²K, TL 69%, hodnota g 41%
- SGG COOL-LITE SKN 165/165 II - hodnota Ug 1,0 W/m²K, TL 61%, hodnota g 34%
- SGG COOL-LITE SKN 154/154 II - hodnota Ug 1,0 W/m²K, TL 52%, hodnota g 28%
- SGG COOL-LITE SKN 145 - hodnota Ug 1,1 W/m²K, TL 41%, hodnota g 22%
- SGG COOL-LITE SKN 144 II - hodnota Ug 1,1 W/m²K, TL 41%, hodnota g 23%



Použití

- [Celoskleněné fasády](#)
- Nadhlová zasklení
- Zasklení výkladních skříní a autosalonů
- Fasádní panely a dvojitě fasády, u nichž má být i ve vrstveném sklu zajištěna neutrální [protisluneční ochrana](#)
- Všechny bezpečnostně relevantní oblasti, které vyžadují nejvyšší barevnou neutrálnost při současném dodržení optimální hodnoty U

Galerie



Neutrální protisluneňní sklo - SGG COOL-LITE® SKN



Protisluneňní ochrana - SGG COOL-LITE® SKN



SGG COOL-LITE SKN 154 - protislunežní sklo

Produkty




COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 (II)



ECLAZ



SGG COOL-LITE®

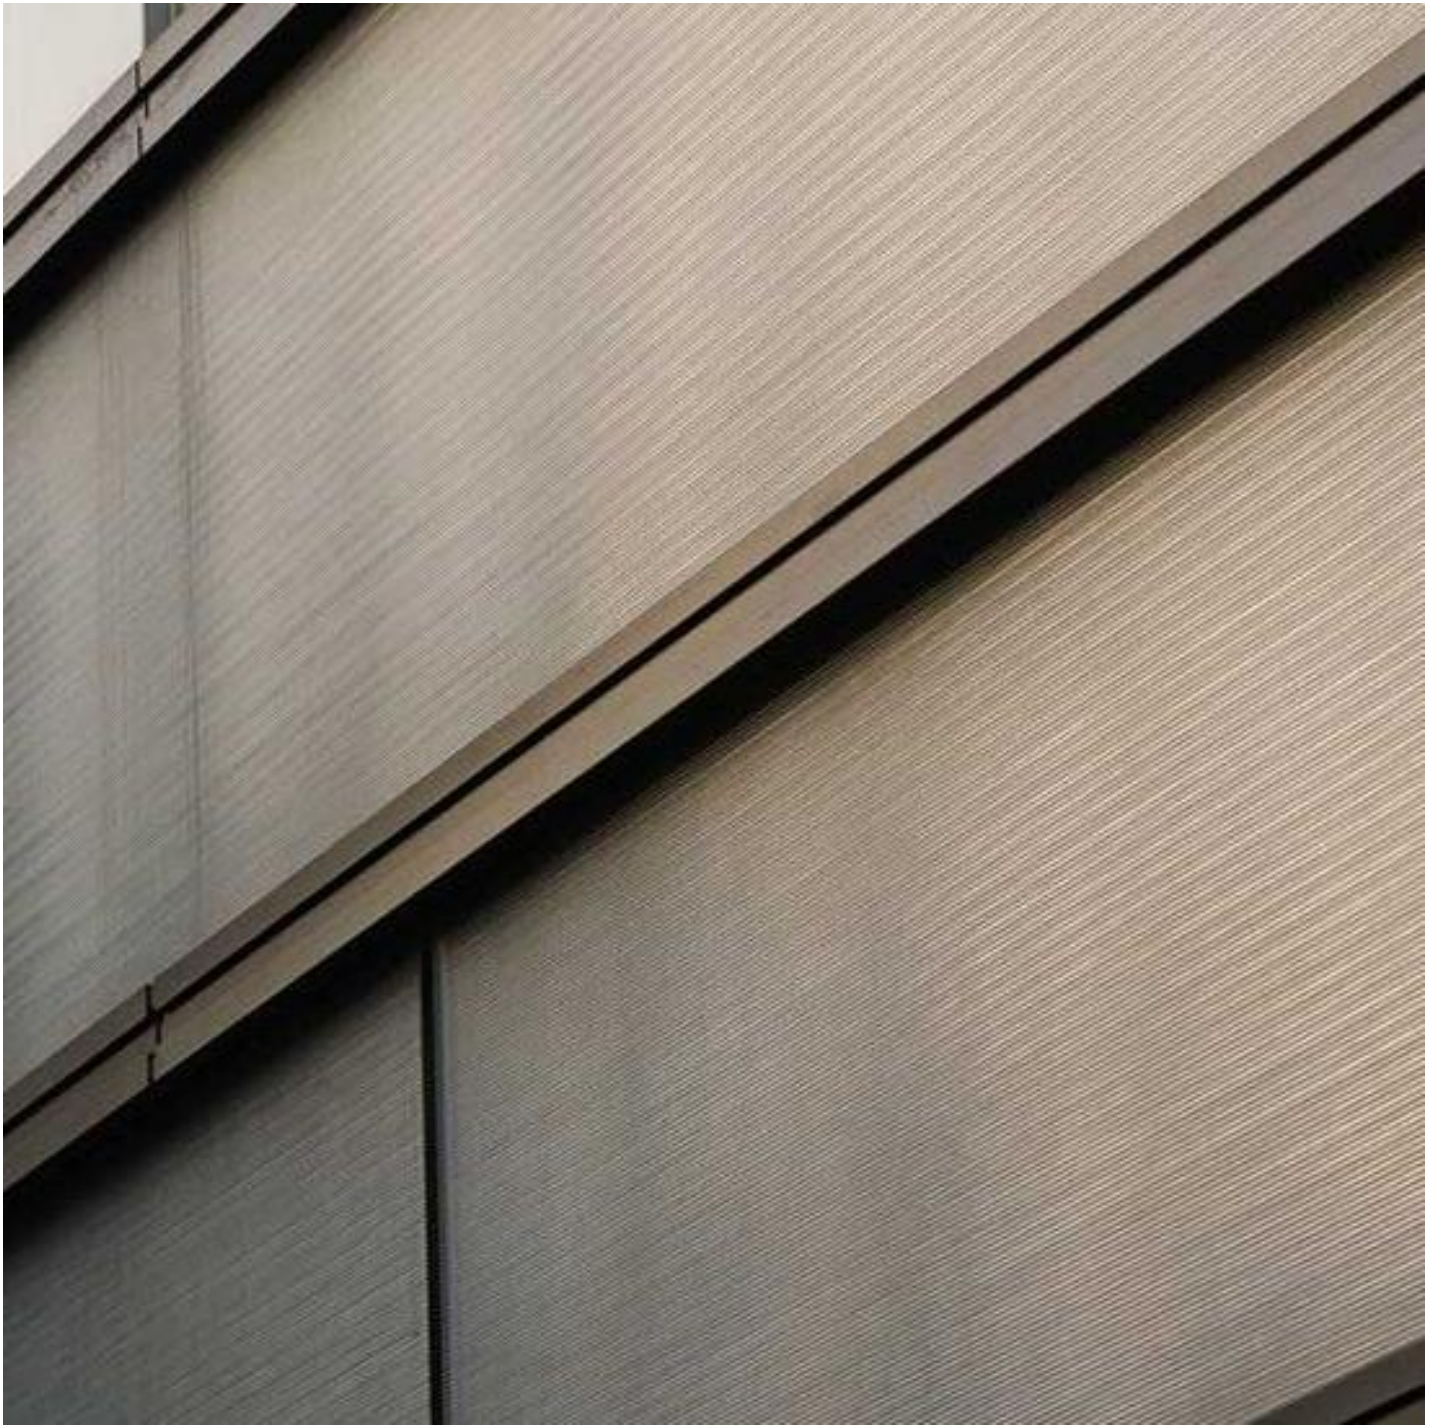

SGG COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER



SGG COOL-LITE® XTREME