

SGG PARSOL®



Popis

Řada **SGG PARSOL** zahrnuje 4 barvy:

- SGG PARSOL VERT (**ZELENÝ**)
- SGG PARSOL BRONZE (**BRONZOVÝ**)
- SGG PARSOL GRIS (**ŠEDÝ**)
- SGG PARSOL ROSE (**ULTRA ŠEDÝ**)

Dle jednotlivého typu jsou výrobky SGG PARSOL k dispozici v různých tloušťkách **od 3 mm do 12 mm**.

Použití

Barevné sklo SGG PARSOL je stejně jako bílé sklo SGG PLANICLEAR určeno k různému použití, při kterém jde o **estetický vzhled barevného skla** nebo o různé výkony [protislunečných skel](#):

- **vnitřní** použití pro dekoraci, uspořádání a vybavení
- **vnější** použití jako monolitické nebo izolační sklo, na fasády a zastřešení.



GALERIE



SGG PARSOL



SGG PARSOL plavené sklo probarvené ve hmot? zást?na



SGG PARSOL plavené sklo probarvené ve hmot? dve?e



SGG PARSOL BRONZE

Technická specifikace

SGG PARSOL BRONZE (BRONZOVÝ)

Tloušťka mm	4	5	6	8	10
TL %	60	54	49	40	33
RL(vnitřní) %	6	6	5	5	5
RL(vnější) %	6	6	5	5	5
Tuv %	34	25	20	13	9

SGG PARSOL GRIS (ŠEDÝ)

Tloušťka mm	4	5	6	8	10
TL %	55	49	43	34	26
RL(vnitřní) %	6	5	5	5	5
RL(vnější) %	6	5	5	5	5
Tuv %	28	23	19	13	10

SGG PARSOL VERT (ZELENÝ)

Tloušťka mm	4	5	6	8	10
TL %	79	76	73	68	63
RL(vnitřní) %	7	7	7	6	6
RL(vnější) %	7	7	7	6	6
Tuv %	29	23	29	13	10

SGG PARSOL ROSE (ULTRA ŠEDÝ)

Tloušťka mm	4	6	8	10
TL %	10	3	1	0.3
RL(vnitřní) %	4	4	4	4
RL(vnější) %	4	4	4	4
Tuv %	1	0.1	0	0


SOUVISEJÍCÍ TÉMATA



SGG STADIP®/SGG STADIP PROTECT®



COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 (II)

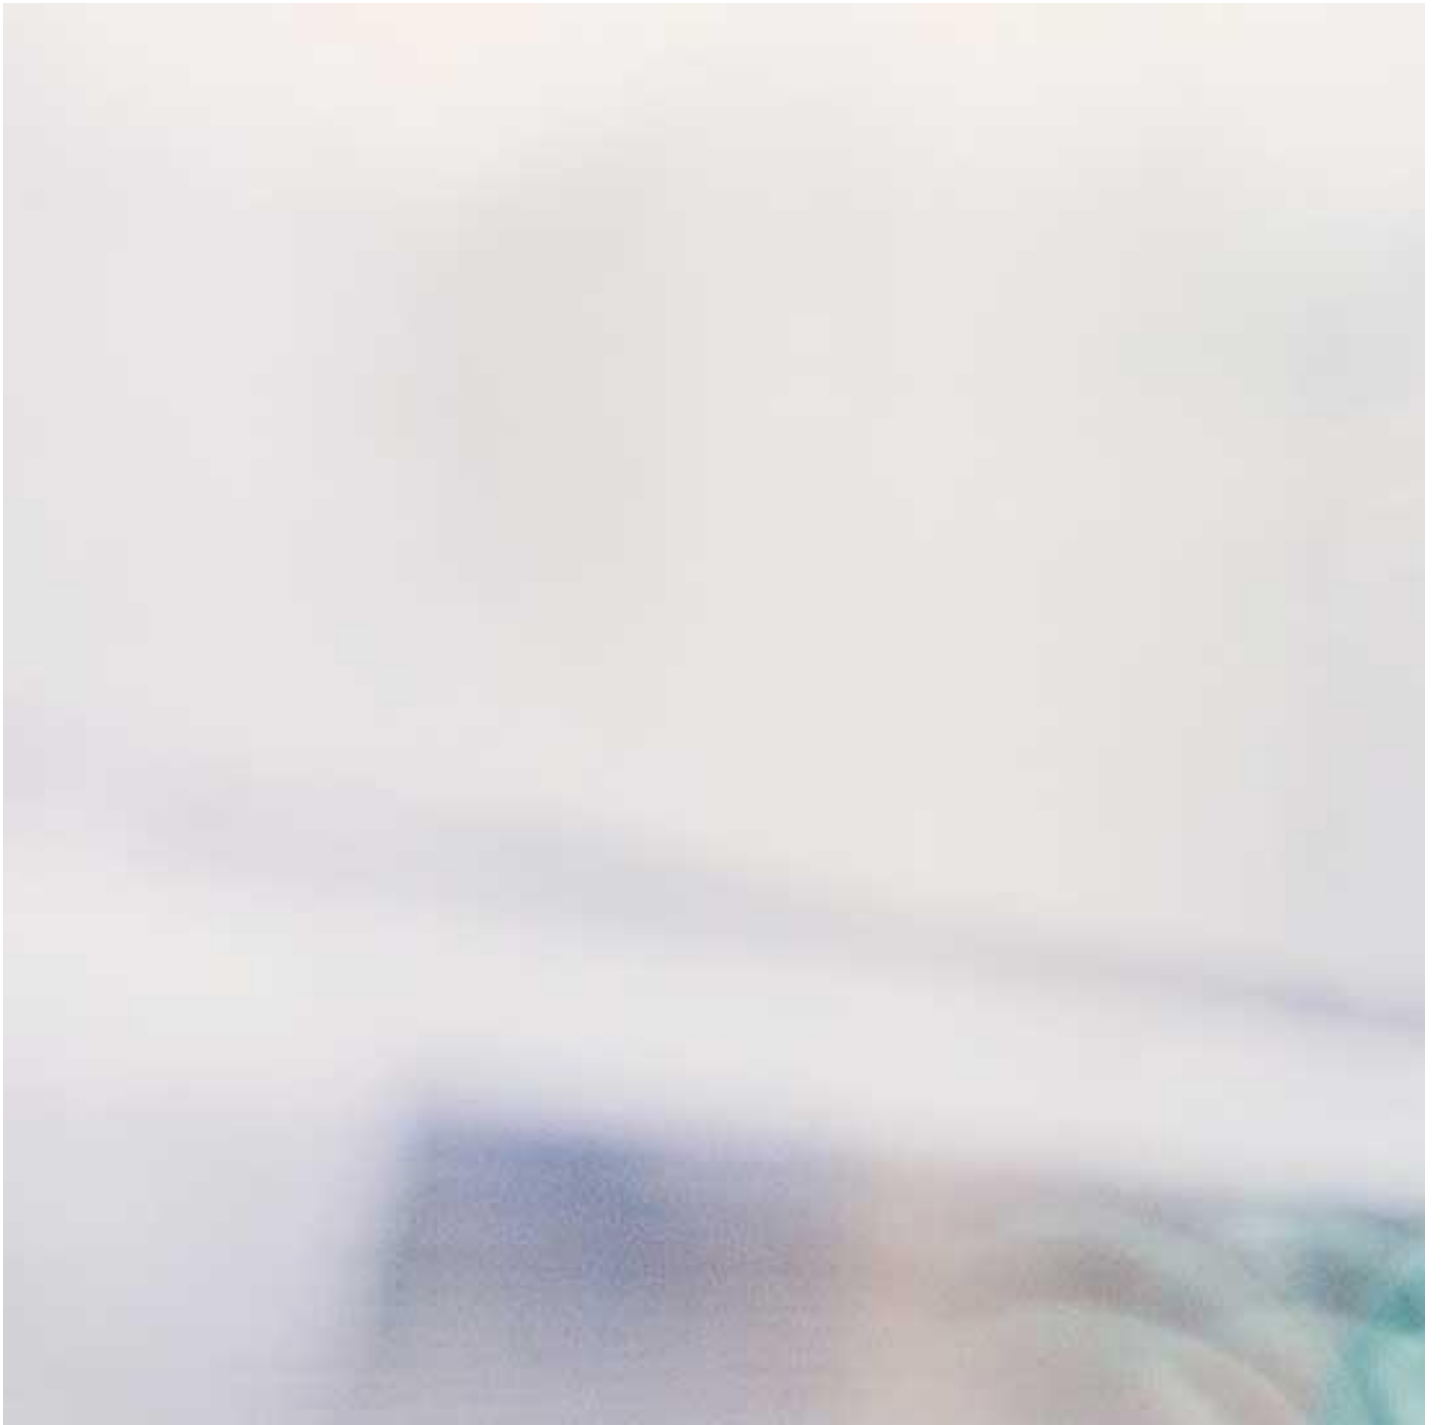

SGG PLANICLEAR®



SGG COOL-LITE® XTREME




COOL-LITE® XTREME 61/29 & 61/29 II



COOL-LITE® XTREME ORAÉ®



Sklo pro administrativní budovy

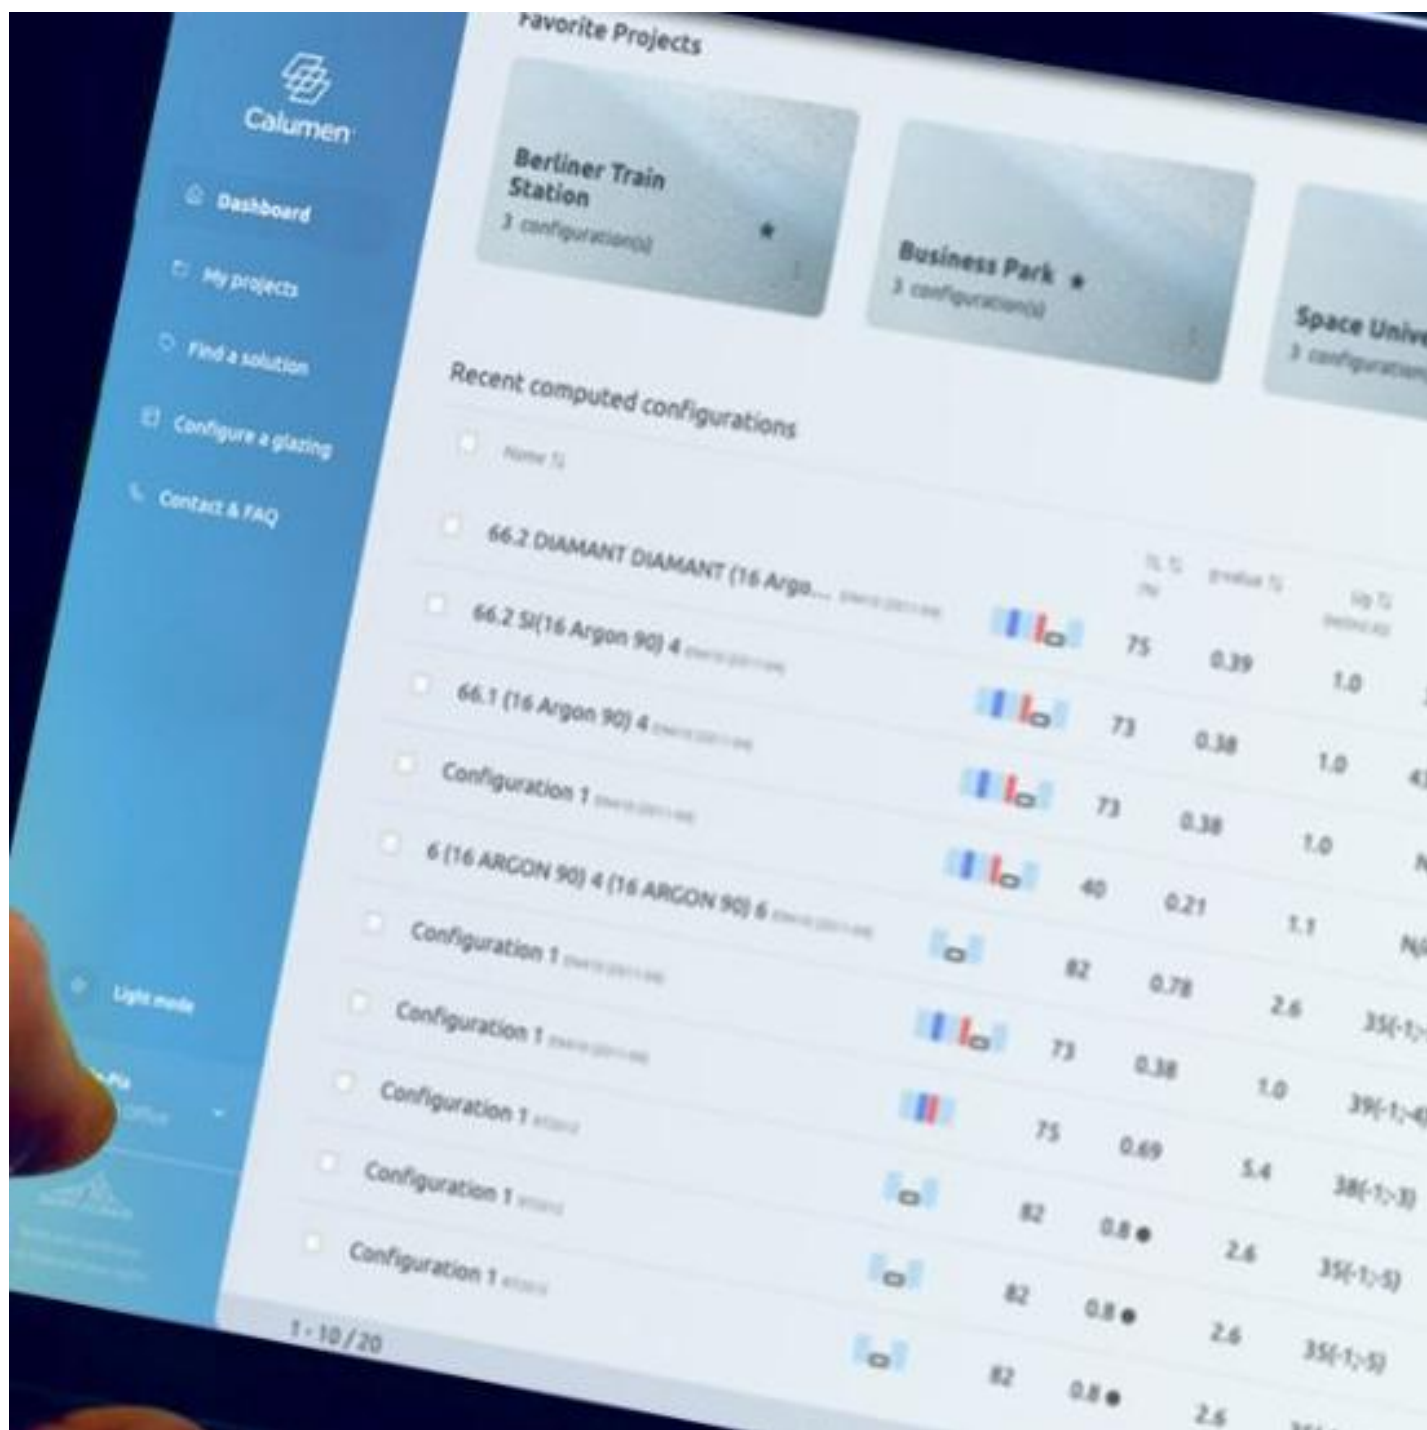

Calumen