


TROJSKLO ECLAZ 4-18-4-18-4

4 (18 Argon 90) 4 (18 Argon 90) 4 / ECLAZ #2 / ECLAZ #5

Typ zasklení

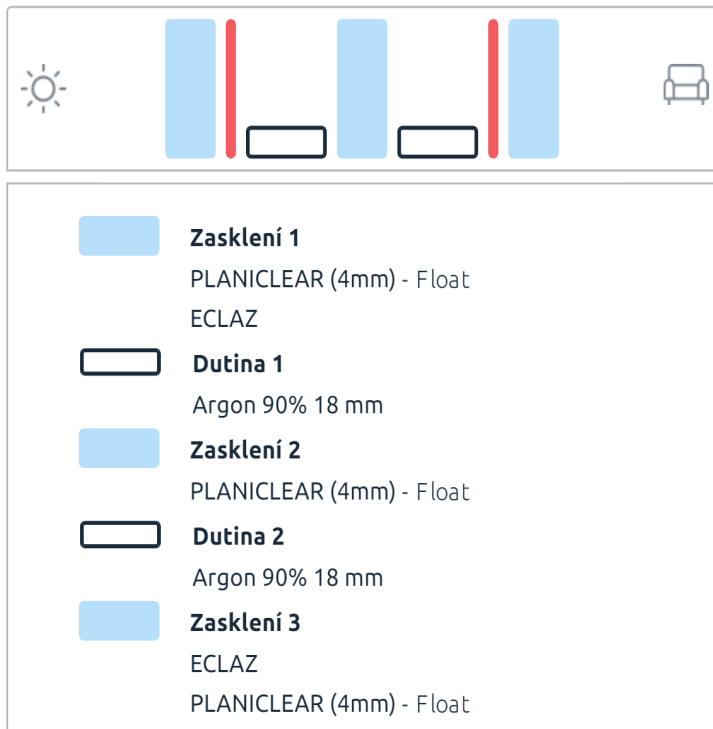

Render



Tyto ilustrace jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a vývoje. Abyste zajistili co nejlepší zážitek, doporučujeme, abyste si tyto ilustrace prohlíželi na kvalitní obrazovce.

Simulované vlastnosti

Světelné faktory

Světelná propustnost (TL)
Vnější reflexe (RLe)
Vnitřní reflexe (RLi)

CIE (15-2004)

77%
14%
14%

Energetické faktory

Propustnost (TE)
Vnější reflexe (Ree)
Vnitřní reflexe (Rei)
Absorbce A1 (AE1)
Absorbce A2 (AE2)
Absorbce A3 (AE3)

EN410 (2011-04)

53%
26%
26%
12%
4%
5%

Solární faktory

Solární faktor (g)
Koefficient stínění (SC)

EN410 (2011-04)

0.60
0.69

Tepelná prostupnost (Ug)

Ug
Úhel vzhledem k vertikále

EN673-2011

0.5 W/(m².K)
0°

Akustika

Akustické hodnoty podle normy EN 12758 a od
notifikovaných orgánů

EN 12758

Rw
Ra
Ra,tr
STC (ASTM E413)
OITC (ASTM E1332)

32 (-1; -5) dB
31 dB
27 dB
N/A
N/A

Podání barev

Prostupnost (Ra)
Reflexe (Ra)

CIE (15-2004)

98.1
93.7

Bezpečnostní třída

Odolnost proti nárazu (kyvadlová zkouška)

EN 12600

NPD

Proti vloupání

Odolnost proti vloupání

EN 356

NPD

Výrobní rozměry

Nominální tloušťka
Hmotnost

48.0 mm
30 kg/m²

Udržitelnost

Uhlíková stopa

Hodnota se stanoví podle skladby vypočtené na základě normy EN 15804+A2 (2019)

Potenciál globálního oteplování (GWP) - A1-A3

54

(kg, CO₂ ekv./m²) Evropský průměr