


SGG BIOCLEAN-E®

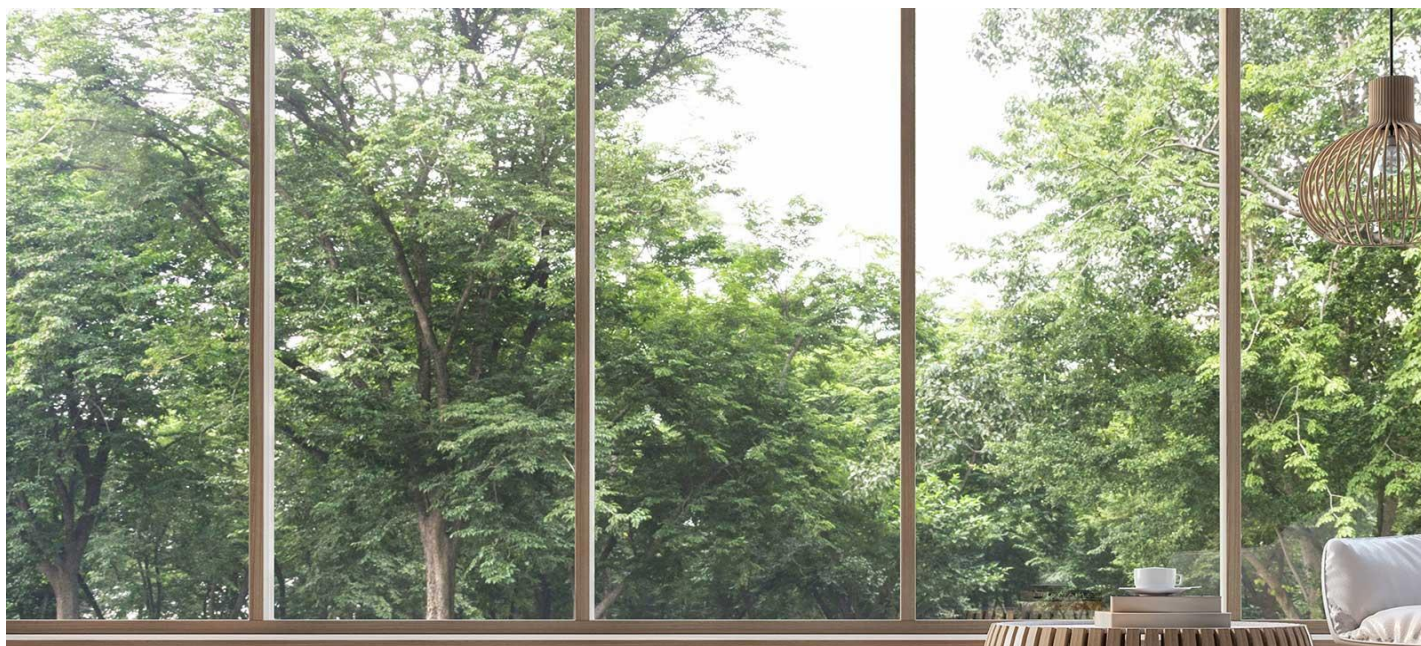

Popis

Povlak skla využívá dvojitý účinek UV paprsků denního světla a vody pro odstranění nečistot nashromážděných na vnější straně zasklení: - **vystavení UV paprskům** vyvolá **rozložení organických nečistot** a povrch se tak stane hydrofilním; - následně voda (např. déšť na skle) pomůže odstranit rozložené zbytky a minerální prach.

Použití

SGG BIOCLEAN-E je určeno pro vnější zasklení budov, ať už jsou rezidenční nebo kancelářské, pro **nově postavené** budovy i pro **renovaci** starších staveb:

- prosklené výklenky
- okna, [francouzské dveře](#)
- verandy, zimní zahrady
- střešní okna
- skleněné stěny
- [prosklené fasády](#)
- externí výlohy
- městský mobiliář

SGG BIOCLEAN-E je vhodný zejména pro zasklení, které je vystavené vnějšímu světlu a dešti. SGG BIOCLEAN-E se používá ve všech **typech prostorů**:

- ve městě
- na venkově

- na mořském pobřeží
- ve výrazně znečištěných prostředích: v oblastech s hustou dopravou, v blízkosti letišť, železnic nebo v průmyslových oblastech.



GALERIE



SGG BIOCLEAR samočisticí sklo na terasu



bioclean_img-color.png



SGG BIOCLEAN Samořisticí řivé sklo



SGG BIOCLEAN Samořisticí sklo

Technické informace

Monolitické sklo SGG BIOCLEAN-E je k dispozici na skle SGG PLANICLEAR, SGG PLANITHERM ULTRA N, SGG PLANISTAR a na několika dalších výrobcích řady SGG COOL-LITE. V posledních dvou případech sklo obsahuje povlak na každé straně.

Vrstvené sklo SGG BIOCLEAN-E je k dispozici jako vrstvené sklo v běžném složení. Jako mezivrstva může sloužit klasická PVB fólie (řady SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT) nebo akustická PVB fólie (řada SGG STADIP SILENCE). Pro rozměry a zvláštní složení se obraťte na vašeho obchodního zástupce.

Vlastnosti

SGG BIOCLEAN-E®

VNĚJŠÍ TABULE	VNITŘNÍ TABULE	SLOŽENÍ DVOJSKLA (mm)	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST TL (%)	VNĚJŠÍ REFLEXE RL (%)	SOLÁRNÍ FAKTOR g (%)
BIOCLEAN®	PLANITHERM® XN	4-16-4	77	14	62
BIOCLEAN® PLANISTAR SUN	PLANICLEAR®	4-16-4	68	17	36

VNĚJŠÍ TABULE	VNITŘNÍ TABULE	SLOŽENÍ DVOJSKLA (mm)	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST TL (%)	VNĚJŠÍ REFLEXE RL (%)	SOLÁRNÍ FAKTOR g (%)
BIOCLEAR® COOL-LITE SKN 176	PLANICLEAR®	6-16-4	66	16	35
BIOCLEAR® COOL-LITE SKN 165	PLANICLEAR®	6-16-4	57	19	32
BIOCLEAR® COOL-LITE SKN 154	PLANICLEAR®	6-16-4	49	21	26
BIOCLEAR® COOL-LITE SKN 145	PLANICLEAR®	6-16-4	39	21	21
BIOCLEAR® COOL-LITE XTREME 60/28	PLANICLEAR®	6-16-4	56	17	26

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA



SGG STADIP®/SGG STADIP PROTECT®



SGG PLANITHERM®



SGG COOL-LITE®

[Najít dodavatele](#)